


Scocche interne realizzate in Bimelaminico Tessuto Canapa. Frontali e Fianchi terminali realizzati con pannelli di Bimelaminico ad effetto legno e materico

BIMELAMINICO ad EFFETTO LEGNO e MATERICO




















H11 HPL ROVERE POLARE

Scocche interne realizzate in Bimelaminico Tessuto Canapa. Frontali, Fianchi Terminali e Tops Lineari con foro impiallacciati su pannello di Betulla ad effetto legno o tessuto.

HPL 1 mm IMPIALLACCIATO SU PANNELLO

H12 HPL ROV. TAV. NATURALE

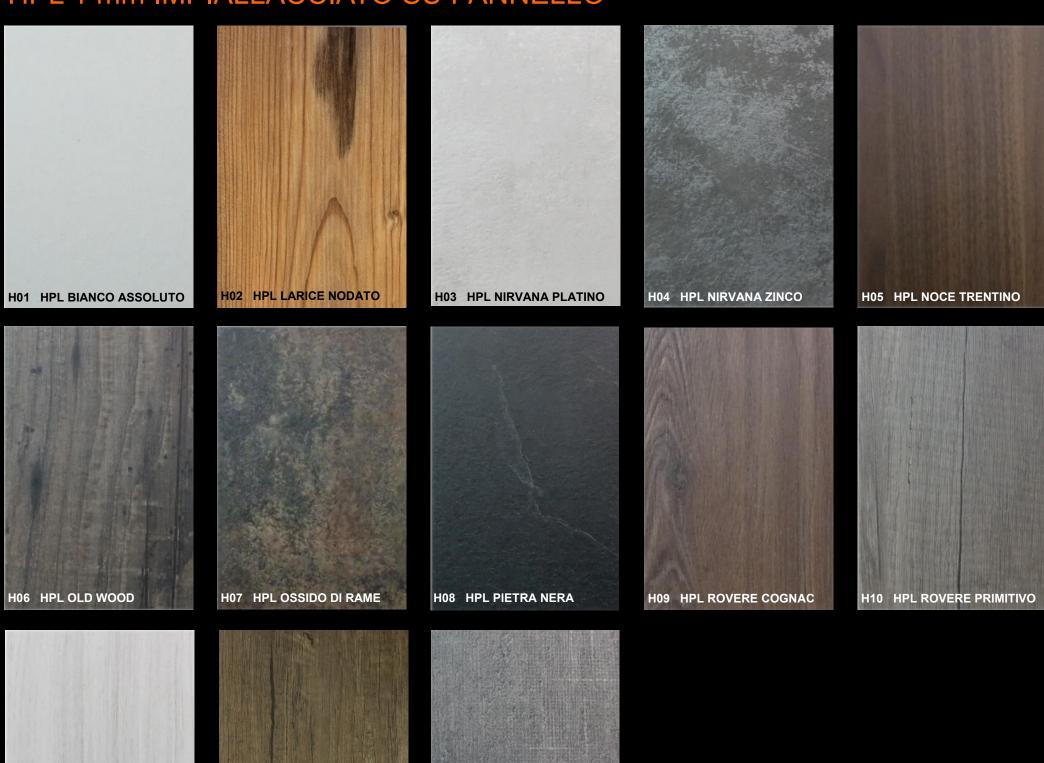

H13 HPL TESSUTO GRIGIO



TaLeNT 2020

Scocche interne realizzate in Bimelaminico Tessuto Canapa. Medium Density barrierato laccato effetto Opaco Seta o Lucido.

LACCATO OPACO SETA



LACCATO LUCIDO SONO DISPONIBILI UTILIZZANDO QUESTI CODICI

T41 AQUA
T42 ARGILLA
T43 BEIGE SAHARA
T44 BIANCO
T45 BLU NOTTURNO
T46 CARRUBA
T51 GRIGIO MINERALE
T52 GRIGIO TITANIO
T53 JUTA
T54 LAVANDA
T55 MALVA
T56 POLVERE

T47 CENERE T57 PRUGNA

T48 CORTECCIA T58 VERDE TUNDRA

T49 GLICINE T59 VINTAGE T50 GRAFITE T60 VULCANO


TaLeNT 2020

Scocche interne realizzate in Bimelaminico Tessuto Canapa. Medium Density barrierato laccato effetto Metal o Cement.

LACCATO EFFETTO METAL



LACCATO EFFETTO CEMENT

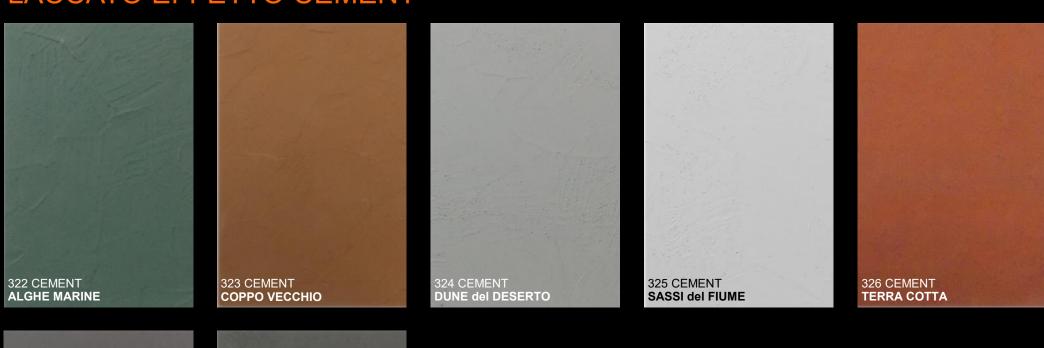

T74 METAL ORO





Lo stratificato HPL è un laminato ad alto spessore (10mm) costituito internamente da strati di fibre cellulosiche impregnate con delle resine fe-

noliche mentre gli strati esterni sono impregnati con resine termoindurenti.

Il tutto subisce la policondensazione delle resine con una forte pressione 9Mpa abbinata al calore di 150° durante la pressatura.

Il prodotto interno può essere realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color. Il primo è formato con strati di cellulosa di colore scuro (nero o marrone a seconda del decorativo esterno) mentre il secondo è composto da strati di primissima scelta dello stesso colore o comunque del colore dominante del decorativo superficiale. La superficie esterna risulta ruvida (detta Finitura Climb).

Questo materiale grazie alle proprie innumerevoli virtù, trova vastissime applicazioni dove un elevato livello di igiene è una caratteristica fendamentale risbicate.

ristica fondamentale richiesta.

HPL 10 mm STRATIFICATO - SOLO per tops lineari, tops scatolati e tops con vasca integrata **FULL COLOR**







NUCLEO NERO


















TOP LINEARI

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato sp. 10 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.





TOP SCATOLATI

Piano lavoro formato da due lastre di stratificato sp. 10 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 2 mm con l'applicazione nella parte inferiore di una gonnella H. 120 mm sui tre lati a vista.